info@tekno-mp.com - http://www.tekno-mp.com



TO Serie | TO 130

Differential-Lenkantriebssystem.
Hochgeschwindigkeit-Differentialantriebslösung mit Ø300 mm Gummi-Rädern mit Profil für Outdoor-Einsatz

ANWENDUNGEN

// Raupenfahrzeuge

Raupenfahrzeuge,

// AGVs UND AGCs

AGV (FTS), AGV flat,

// Elektrofahrzeuge

Mobility, Flughäfen, Landwirtschaft und Gartenbau, Arbeitsbühnen, Krankenhäuser, Weiteres,

AUSFÜHRUNGEN

getriebe

- Max Radmoment in Beschleunigung 500 Nm
- Max Radmoment kontinuierlich 200 Nm
- Max Last auf dem Getriebe 1000 kg
- Getriebeübersetzung 1/42

antriebsmotor

- Material Gummi
- Ø 23 x 85 mm

antriebsrad

- Leistung: 1,2 kW
- Spannung: 24 V
- Nenngeschwindigkeit 3525 rpm


bremse

- Bremsmoment 15 Nm
- Spannung 24V

Vorteile

- Breiter Leistungsbereich
- Hohe Traglast
- Vielseitiges und kompaktes System
- Einfache Befestigung an das Chassis
- Hohe Effizienz, geringer Energieverbrauch
- Reduziertes Backlash, geschliffene Low-Noise Zahnräder
- Ölgeschmiertes Getriebe
- Große Motoren-Auswahl
- Verschiedene Getriebeübersetzungen
- Verschiedene Bremsgrößen, auch mit Handlüftung verfügbar
- 100% getestetes und zertifiziertes Antriebssystem
- ISO9001, ISO14001 und ISO18001 zertifiziert
- Made in Italy

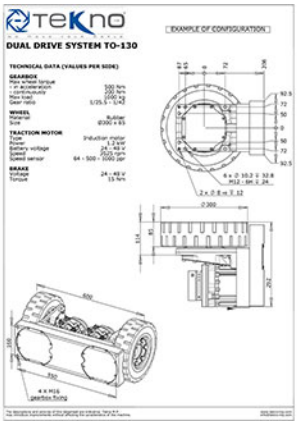


DUAL DRIVE SYSTEM TO-130
EXAMPLE OF CONFIGURATION
TECHNICAL DATA (VALUES PER SIDE)