info@tekno-mp.com - http://www.tekno-mp.com



Serie TK | TK 1200

Gruppo trazione con motore orizzontale

APPLICAZIONI

// Movimentazione materiali

Transpallets manuali,

OPZIONI DISPONIBILI

riduttore tk 1200

- Coppia massima alla ruota in accelerazione 180 Nm
- Coppia continuativa 60 Nm
- Carico massimo sul riduttore 350 kg
- Rapporto di riduzione 1/21.5

motore trazione

- PM DC Brushless
- Tensione 24V
- Potenza fino a 0.2 kW

freno

- Elettromagnetico
- Tensione da 24V
- Coppia frenante statica 3 Nm


dimensioni ruota

Ø 175 L 50

Benefit

- Riduttore sviluppato in collaborazione con Toyota
- Gruppo compatto
- Motore Brushless con elettronica e freno integrati
- Ingranaggi rettificati e ottimizzati per una bassa rumorosità
- Semplicità di fissaggio alla macchina
- Giochi ridotti di ingranamento
- Riduttore interamente lubrificato a olio
- Alto rendimento 95%
- Gruppi collaudati e certificati al 100%
- Semplicità di manutenzione
- Sistema produttivo certificato ISO-9001, 14001
- Made in Italy

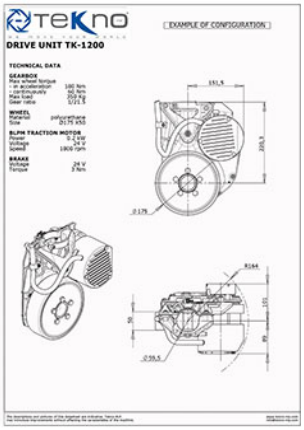


TeKno
EXAMPLE OF CONFIGURATION
DRIVE UNIT TK-1200
TECHNICAL DATA
GEARBOX
Nominal torque
+ on acceleration
+ continuously
Max load
Gear ratio
160 Nm
60 Nm
250 Kg
1/21.5
WHEEL
Material
Size
polyurethane
Ø175 H50
BLPM TRACTION MOTOR
Power
Voltage
Speed
0.4 kW
24 V
1800 rpm
BRAKE
Voltage
Torque
24 V
3 Nm
151.5
203.3
Ø 175
R164
50
175
89
Ø 59.5