info@tekno-mp.com - http://www.tekno-mp.com



Serie TK | TK 60

Gruppo trazione con motore orizzontale

APPLICAZIONI

// Macchine per la pulizia

Lavasciuga uomo a bordo, Spazzatrici uomo a bordo,

OPZIONI DISPONIBILI

riduttore tk 60

- Coppia massima alla ruota in accelerazione 60 Nm
- Coppia continuativa 20 Nm
- Carico massimo sul riduttore 500 kg
- Rapporto di riduzione 1/7.9

dimensioni ruote

- Da Ø 160 a Ø 300
- Materiali: Poliuretano, Vulkollan, Gomma

motore trazione

- Tipologia AC, DC, BLPM, MP
- Tensione da 24V a 36V
- Potenza fino a 0.5 kW


freno

- Elettromagnetico
- Tensione da 24V a 36V
- Coppia frenante statica fino a 4 Nm
- Possibilità fornitura leva di sblocco manuale

Benefit

- Gruppo con ingombro ridotto
- Ingranaggi rettificati e ottimizzati per una bassa rumorosità
- Giochi ridotti di ingranamento
- Semplicità di fissaggio alla macchina
- Riduttore interamente lubrificato a olio
- Alto rendimento 95%
- Gruppi collaudati e certificati al 100%
- Ampia gamma di materiali per ruote
- Possibilità di integrazione completa con elettronica
- Semplicità di manutenzione
- Sistema produttivo certificato ISO-9001, 14001
- Made in Italy

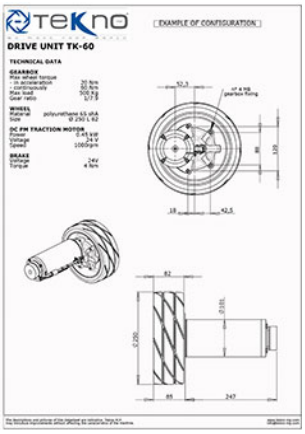


TEKNO
EXAMPLE OF COMFIGURATION
DRIVE UNIT TK-60
TECHNICAL DATA
GEARBOX
WHEEL
DC PM TRACTION MOTOR
BRAKE