info@tekno-mp.com - http://www.tekno-mp.com



Serie TV | TV 455

Gruppo trazione a sviluppo verticale

APPLICAZIONI

// Movimentazione materiali

Retrattili, Elevatori frontali e controbilanciati,

// Macchine per la pulizia

Lavasciuga uomo a bordo, Spazzatrici uomo a bordo,

// Veicoli elettrici

Aeroportuale, Agricoltura e Orticoltura,

OPZIONI DISPONIBILI

riduttore tv-455

- Coppia massima alla ruota in accelerazione 1400 Nm
- Coppia continuativa 460 Nm
- Carico massimo sul riduttore 3500 kg
- Rapporto di riduzione 1/25.6 – 1/17.2 – 1/20.3

dimensioni ruote

- Ø457x203 = 200/50-10
- Ø457x178 = 180/60-10

motore trazione

- Tipologia AC, DC
- Tensione da 24V a 80V
- Potenza fino a 8 kW

freno

- Elettromagnetico
- Tensione da 24V a 80V
- Coppia frenante statica fino a 95 Nm
- Possibilità fornitura leva di sblocco manuale

motoriduttore sterzo

- Tipologia AC, DC, MP
- Tensione da 24V a 80V
- Potenza 1.2 kW
- Coppia in uscita 120 Nm

piastra

Predisposizione per:


- Pignone potenziometro Z14
- Proxy di posizionamento

Benefit


- Motoruota adatta ad utilizzi outdoor con alte prestazioni di carico
- Il motore fisso elimina il rischio di danneggiamento dei cablaggi
- Ingranaggi rettificati e ottimizzati per una bassa rumorosità
- Giochi ridotti di ingranamento
- Riduttore interamente lubrificato a olio
- Possibilità di integrazione completa con motore trazione, motoriduttore sterzo, piastra ed elettronica
- Alto rendimento 95%
- Gruppi collaudati e certificati al 100%
- Ampia gamma di motori disponibili
- Ampia gamma di materiali per ruote
- Semplicità di manutenzione
- Sistema produttivo certificato ISO-9001, 14001
- Made in Italy

- Fermi meccanici




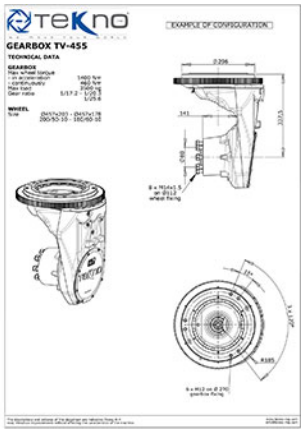



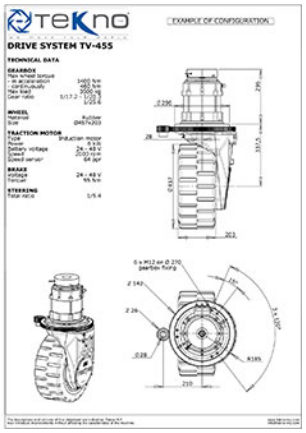



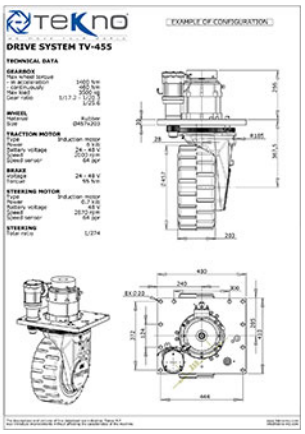

Tekno MP srl - via Morandi 10, 21040 Caronno Varesino (VA) - ITALIA - tel (+39) 0331760511 - fax (+39) 0331760501